


Pautas de preparación


BruxZir Full-Strength

Anterior



- A. Reducción ideal de 1 mm (mínimo de 0,6 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados. Se puede realizar biselado
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos


Posterior



- A. Reducción ideal de 1 mm (mínimo de 0,6 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados. Se puede realizar biselado
- C. Las paredes vestibular y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos


BruxZir Anterior

Anterior



- A. Reducción ideal de 1,25 mm (mínimo de 0,8 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos

Posterior



- A. Reducción ideal de 1,25 mm (mínimo de 0,8 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados
- C. Las paredes vestibular y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos

Para una sonrisa que le brinde seguridad



BruxZir®
SOLID ZIRCONIA

Fuerza
Fuerza insuperable

Belleza
Estética natural

Confianza
Resultados confiables




Para obtener más información,
visite bruxzir.com

BruxZir®

para una sonrisa que le brinde seguridad


La familia de materiales de restauración BruxZir Solid Zirconia se ha diseñado con precisión para resistir los más duros rigores del entorno bucal. Fabricadas a partir del polvo de zirconio de mejor calidad proveniente de Japón, la colección de formulaciones BruxZir permite que los dentistas receten restauraciones de zirconio monolítico de aspecto natural para cualquier parte de la boca. Desde carillas translúcidas hasta puentes de implante de arco completo duraderos y todas las posibilidades intermedias, BruxZir Solid Zirconia puede proporcionar una solución perdurable para su próximo caso.

— Perfil de emergencia —

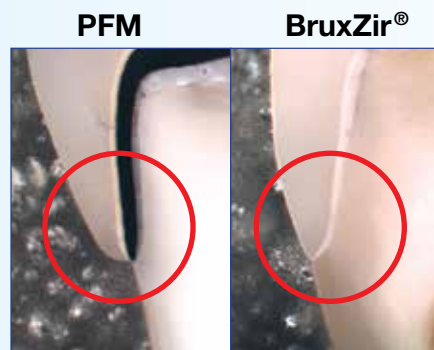


Esta imagen representa preparaciones de PFM típicas con una corona de PFM y una corona BruxZir Full-Strength colocadas. Debido a que el zirconio de BruxZir Full-Strength es monolítico y se puede someter a biselado, no queda bulto del material ni una protuberancia en el margen.

— Procesamiento único —

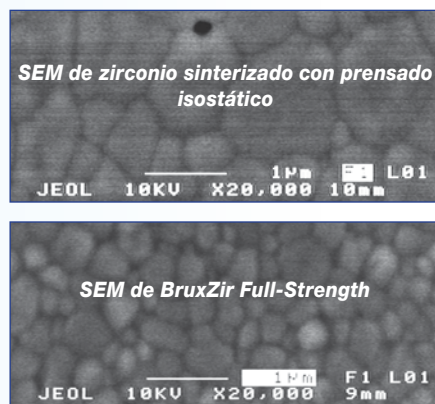


El tamaño de 50 % más pequeño que el grano promedio y el procesamiento coloidal del zirconio de BruxZir Full-Strength mejora sus propiedades físicas y su estética.

Compatibilidad de desgaste

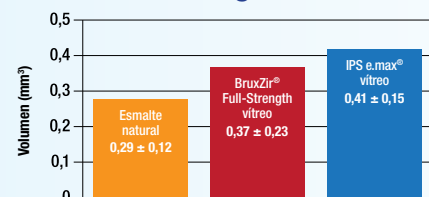

En un estudio¹ en el que se midió la pérdida volumétrica del esmalte, se detectó que el zirconio vítreo de BruxZir Full-Strength se desgastaba de manera compatible con el esmalte y era prácticamente igual a la versión vítreo de IPS e.max®.

Estudio de desgaste antagonista

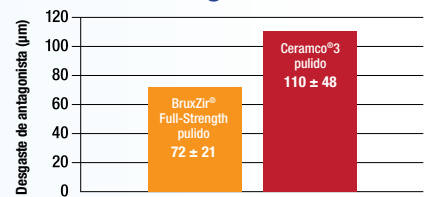

El desgaste antagonista (bolas de esteatita) muestra el zirconio de BruxZir Full-Strength solo con 72 ± 21 micrones, lo que es significativamente menor que Ceramco®3 (110 ± 48 micrones). El estudio de la Universidad de Tübingen se realizó con un simulador de masticación Willytec de ocho cámaras a 1,2 millones de ciclos.

BruxZir® Solid Zirconia es ...

Fuerza



- Ideal para casos que requieren de fuerza duradera
- Utilizable para casi todas las indicaciones de prácticas bucales
- Resistente a quebraduras, fracturas y roturas

Belleza



- Translúcido, con vitalidad realista que imita la dentadura
- Un producto realizado de manera coordinada para que coincida con los colores de la guía de colores VITA® Classical
- De color, con un aspecto similar al de los dientes agradable para el paciente

Confianza



- Un producto validado por centros de investigación renombrados y las principales universidades
- La marca n.º 1 de zirconio monolítico recetada en el mundo
- Un producto optimizado para lograr una coincidencia de color exacta y un calce preciso

— Disponible en múltiples formulaciones —

BruxZir®
FULL-STRENGTH
— SOLID ZIRCONIA —
(1150 MPa)

BruxZir®
ANTERIOR
— SOLID ZIRCONIA —
(650 MPa)


BruxZir®
Full-Arch Implant Prosthesis
— SOLID ZIRCONIA —
(1150 MPa)

1. Wear of Enamel on Polished and Glazed Zirconia: Shah S, Michelson C, Beck P, Ramp LC, Cakir D, Burgess J. 2010; Washington, DC: AADR. Abstract #129615.

Pautas de preparación


BruxZir Full-Strength

Anterior



- A. Reducción ideal de 1 mm (mínimo de 0,6 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados. Se puede realizar biselado
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos


Posterior



- A. Reducción ideal de 1 mm (mínimo de 0,6 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados. Se puede realizar biselado
- C. Las paredes vestibular y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos


BruxZir Anterior

Anterior



- A. Reducción ideal de 1,25 mm (mínimo de 0,8 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados
- C. Las paredes labial y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos

Posterior



- A. Reducción ideal de 1,25 mm (mínimo de 0,8 mm)
- B. Se prefieren márgenes sesgados o redondeados
- C. Las paredes vestibular y lingual deben ser convergentes
- D. La preparación se debe cortar en tres planos



Para obtener más información,
visite bruxzir.com

Para una sonrisa que le
brinde seguridad

BruxZir®
SOLID ZIRCONIA



Fuerza
Fuerza insuperable



Belleza
Estética natural



Confianza
Resultados confiables




Coronas y Puentes de **ZIRCONIO**

BruxZir®

para una sonrisa que le brinde seguridad


La familia de materiales de restauración BruxZir Solid Zirconia se ha diseñado con precisión para resistir los más duros rigores del entorno bucal. Fabricadas a partir del polvo de zirconio de mejor calidad proveniente de Japón, la colección de formulaciones BruxZir permite que los dentistas receten restauraciones de zirconio monolítico de aspecto natural para cualquier parte de la boca. Desde carillas translúcidas hasta puentes de implante de arco completo duraderos y todas las posibilidades intermedias, BruxZir Solid Zirconia puede proporcionar una solución perdurable para su próximo caso.

— Perfil de emergencia —

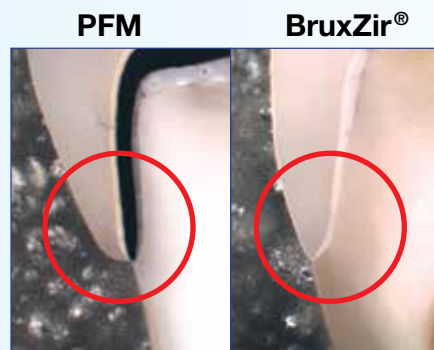


Esta imagen representa preparaciones de PFM típicas con una corona de PFM y una corona BruxZir Full-Strength colocadas. Debido a que el zirconio de BruxZir Full-Strength es monolítico y se puede someter a biselado, no queda bulto del material ni una protuberancia en el margen.

— Procesamiento único —

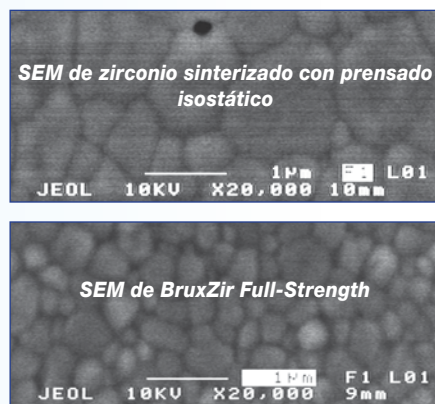


El tamaño de 50 % más pequeño que el grano promedio y el procesamiento coloidal del zirconio de BruxZir Full-Strength mejora sus propiedades físicas y su estética.

Compatibilidad de desgaste

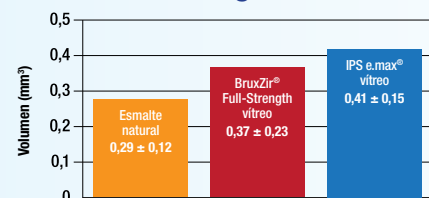

En un estudio¹ en el que se midió la pérdida volumétrica del esmalte, se detectó que el zirconio vítreo de BruxZir Full-Strength se desgastaba de manera compatible con el esmalte y era prácticamente igual a la versión vítreo de IPS e.max®.

Estudio de desgaste antagonista

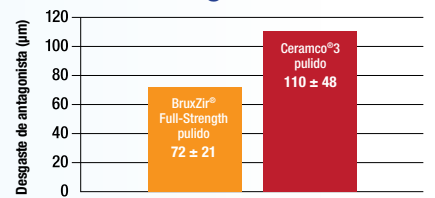

El desgaste antagonista (bolas de esteatita) muestra el zirconio de BruxZir Full-Strength solo con 72 ± 21 micrones, lo que es significativamente menor que Ceramco®3 (110 ± 48 micrones). El estudio de la Universidad de Tübingen se realizó con un simulador de masticación Willytec de ocho cámaras a 1,2 millones de ciclos.

BruxZir® Solid Zirconia es ...

Fuerza



- Ideal para casos que requieren de fuerza duradera
- Utilizable para casi todas las indicaciones de prácticas bucales
- Resistente a quebraduras, fracturas y roturas

Belleza



- Translúcido, con vitalidad realista que imita la dentadura
- Un producto realizado de manera coordinada para que coincida con los colores de la guía de colores VITA® Classical
- De color, con un aspecto similar al de los dientes agradable para el paciente

Confianza



- Un producto validado por centros de investigación renombrados y las principales universidades
- La marca n.º 1 de zirconio monolítico recetada en el mundo
- Un producto optimizado para lograr una coincidencia de color exacta y un calce preciso

— Disponible en múltiples formulaciones —

BruxZir®
FULL-STRENGTH
— SOLID ZIRCONIA —
(1150 MPa)

BruxZir®
ANTERIOR
— SOLID ZIRCONIA —
(650 MPa)

BruxZir®
Full-Arch Implant Prosthesis
— SOLID ZIRCONIA —
(1150 MPa)

1. Wear of Enamel on Polished and Glazed Zirconia: Shah S, Michelson C, Beck P, Ramp LC, Cakir D, Burgess J. 2010; Washington, DC: AADR. Abstract #129615.